


Drainage FKD60_{BO}

Zwaar belastbare kunststofplaat van diepgetrokken milieuvriendelijk regeneraat van HDPE met groot waterbufferend vermogen, voorzien van dampdiffusie- en afvoeropeningen, aan onderzijde voorzien van afvoerkanalen.



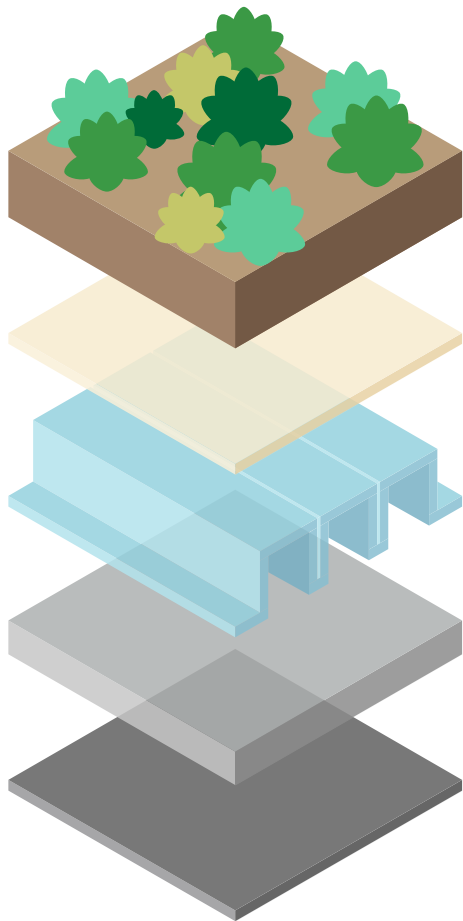

3

Drainagelaag

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	HDPE-Regeneraat	
Dikte	ca. 55 mm	
Kleur	zwart/grijs	
Gewicht	ca. 2,8 kg/m ²	
Max. drukvastheid	ongevuld	63,8 kN/m ²
	gevuld	650 kN/m ²
Ontwatering bij	5% afschot	1,23 l/(m*s)
	2% afschot	0,74 l/(m*s)
	1% afschot	0,50 l/(m*s)
Waterbuffering	ongevuld	ca. 25 l/m ²
	gevuld	ca. 17 l/m ²
Ontvlambaarheid	Bouwmateriaal klasse E volgens DIN EN 13501 getest volgens DIN EN ISO 11925-2	

AFMETINGEN

Plaatafmeting 2 x 1 m

TOEPASSINGEN

bij intensieve daktuinen afgevuld met stortmateriaal zoals Argex 8/16 mm of Lava(drain) 2/12 mm