




# Drainage FKD25

Waterbufferende kunststof drainageplaat van diepgetrokken milieuvriendelijk regeneraat van HDPE, voorzien van dampdiffusie- en afvoeropeningen, aan de onderzijde voorzien van afvoerkanalen.



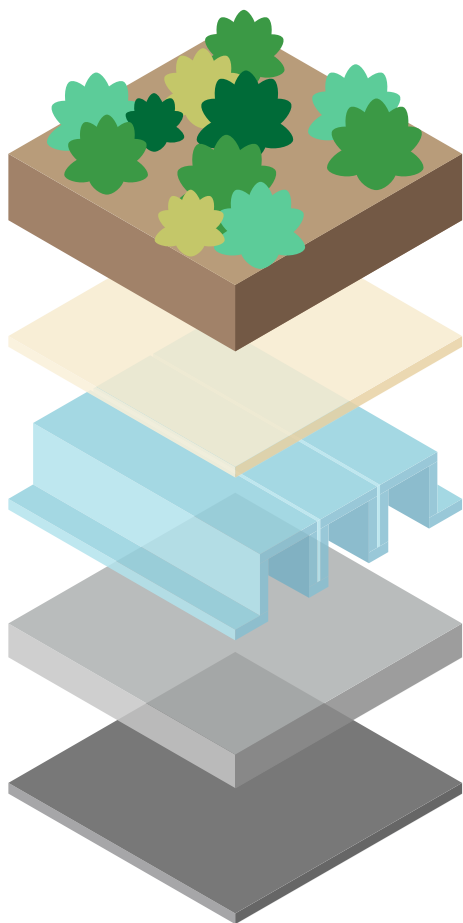

3

## Drainagelaag

### TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	HDPE-Regeneraat		
Dikte	ca. 25 mm		
Kleur	zwart/grijs		
Gewicht	ca. 1,35 kg/m <sup>2</sup>		
Max. drukvastheid	ongevuld	161 kN/m <sup>2</sup>	
	gevuld	175 kN/m <sup>2</sup>	
Ontwatering bij	5% afschot	2,20 l/(m*s)	
	2% afschot	1,41 l/(m*s)	
	1% afschot	0,99 l/(m*s)	
Waterbuffering	ongevuld	ca. 3,6 l/m <sup>2</sup>	opdruk in spiegelbeeld
		ca. 5,0 l/m <sup>2</sup>	opdruk normaal

### AFMETINGEN

Plaatafmeting 2 x 1 m

### TOEPASSINGEN

onder extensieve dakbegroeiingen op daken tot helling 5° (= 8,8%)