




Extensief substraat organisch

Groeimedium voor extensieve groendaken in een meerlaagse opbouw voor dakoppervlakken tussen 0 - 5 °. Dit substraat heeft een hoge waterbuffering door de toevoeging van een groot aandeel poreuze mineralen.



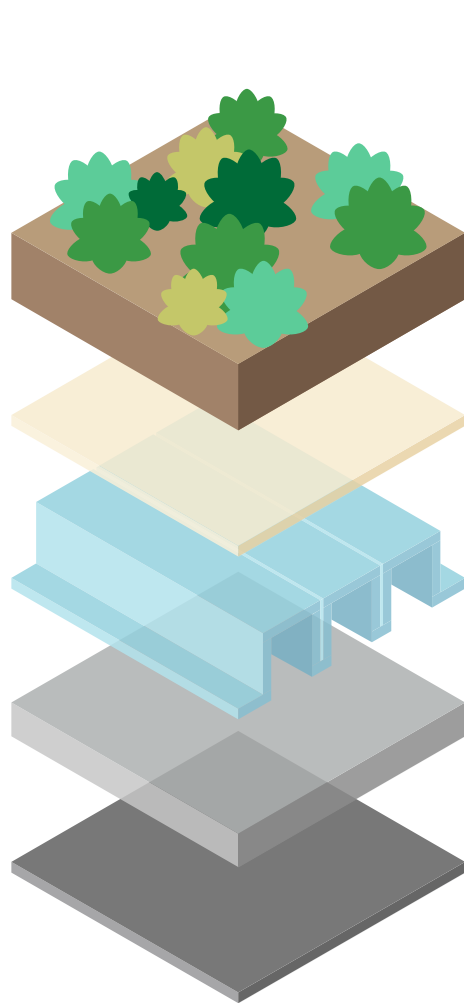

1

Extensief substraat EXORG

TECHNISCHE GEGEVENS

Korrelgrootte	0/12	
Waterdoorlaatbaarheid	27,9 mm/min	
Dichtheid	droog	1000 kg/m ³
	verzadigd	1430 kg/m ³
Max. watergehalte	42 vol-%	
Organische stof	3,2 gew %	
pH	7,6	

GRONDSTOFFEN

Lava
Puumsteen
Groencompost

NUTRIËNTEN

Stikstof	33 mg/l
Fosfor	180 mg/l
Kalium	700 mg/l
Magnesium	120 mg/l

Wij beschikken over een blaaswagen voor al uw grote projecten!

