




Intensief substraat

Groeimedium voor intensieve daktuinen in een meerlaagse opbouw voor dakoppervlakken tussen 0 - 5 °. Op de drainage-bufferlaag en vegetatie afgestemd substraat met een hoge waterbuffering en waterafvoercapaciteit.



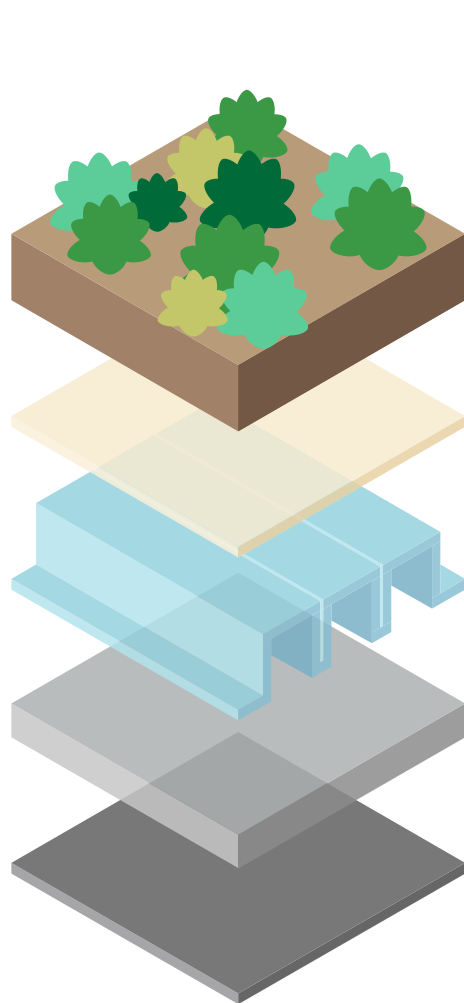

1

Intensief substraat INORG

TECHNISCHE GEGEVENS

Korrelgrootte	0/12	
Waterdoorlaatbaarheid	10 mm/min	
Dichtheid	droog	1000 kg/m ³
	verzadigd	1550 kg/m ³
Poriën	62%	
Luchtgehalte	10%	
Organische stof	5%	
pH	7-8	
Geleidbaarheid	450 µS/cm	

GRONDSTOFFEN

Lava
Puumsteen
Groencompost

NUTRIËNTEN

Stikstof	34 mg/l
Fosfor	195 mg/l
Kalium	790 mg/l
Magnesium	160 mg/l

Wij beschikken over een eigen blaaswagen voor al uw grote projecten!

