




Beschermlaag RMS900

Kunststofdoek ter bescherming van de dakafdichting tegen doordrukken van zwaardere materialen, tevens dient het doek als scheidingslaag en heeft het een waterbufferende functie. Deze beschermmat wordt toegepast bij intensieve groendaken.

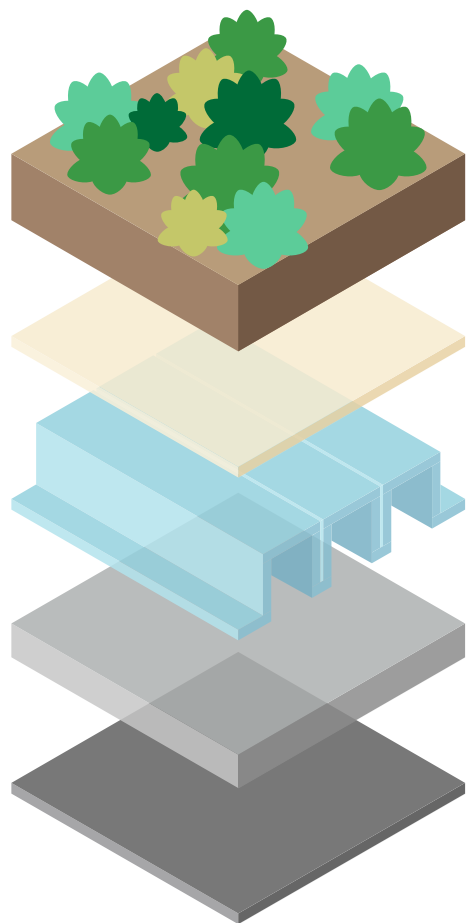

4

Absorberende beschermmat RMS900

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	PP / PES/ Acryl (gerecycleerde vezels)	
Dikte	ca. 6 mm	
Kleur	veelkleurig	
Gewicht	droog	ca. 0,9 kg/m ²
	verzadigd	ca. 6,9 kg/m ²
Geo-sterkteklasse	GRK 4	
Watervasthoudend vermogen	ca. 6 l/m ²	
Mechanisch verstevigd	ja	
UV-bestendig	nee	
Rolbreedte	2 m	
Rollengte	50 m	

BIJZONDERHEDEN

Geluidsreductie	
- getest conform EN ISO 10140 RMS 900, 3 cm Split, 4 cm betontegels	ΔLw 31 dB
- beoordeeld volgens ISO 717-2 RMS 900, FKD 25, 3 cm Split, 4 cm betontegels	ΔLw 31 dB

TOEPASSINGEN

- Als beschermlaag tegen mechanische beschadigingen
- Waterabsorptievlies
- direct op de dakafdichting aanbrengen met minimaal 10 cm overlap