




SSV800

Kunststof vliesdoek voor toepassing van begroeiingen op hellende daken als bescherm- en waterbufferendelaag, aan de onderzijde voorzien van een geribbelde structuur voor verbeterde waterafvoer.



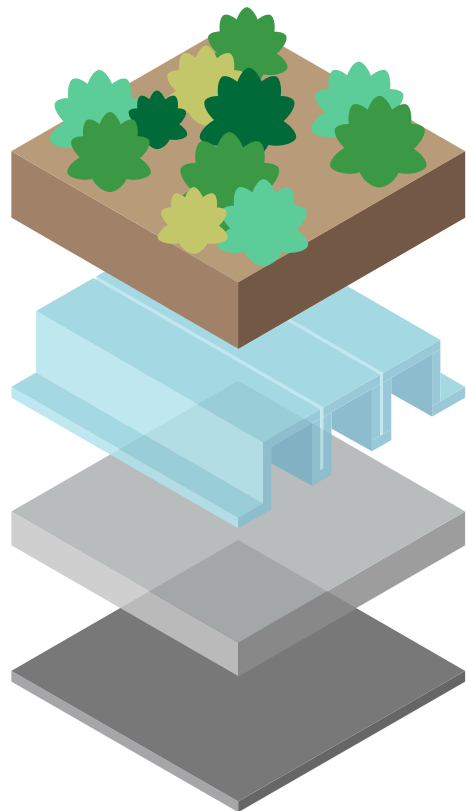

3

BESCHERM- EN ABSORPTIEDOEK SSV800

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	100% kunststofvezels	
Dikte	ca. 10 mm	
Kleur	groen/wit	
Gewicht	droog	ca. 0,8 kg/m ²
	verzadigd	ca. 6,8 kg/m ²
Geo-sterkteklasse	GRK 3	
Watervasthoudend vermogen	ca. 6 l/m ²	
Ontwatering bij	5,1° afschot	0,48 l/(m*s)
	15,1° afschot	0,98 l/(m*s)
UV-bestendig	ja	
Rollbreedte	2 m	
Rollengte	20 m	

TOEPASSINGEN

Laag met gecombineerde functies bescherming, waterbuffering en drainage toepasbaar bij hellende groene daken.