




# Beschermlaag RMS1200

Kunststofdoek ter bescherming van de dakafdichting tegen doordrukken van zeer zware materialen, tevens dient het doek als scheidingslaag en heeft het een waterbufferende functie.

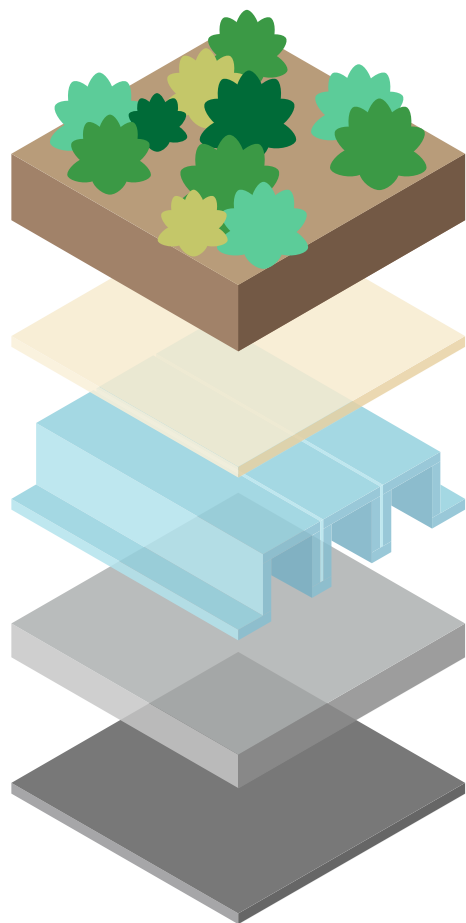

4

## Absorberende beschermmat RMS1200

### TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	PP / PES/ Acryl (gerecycleerde vezels)	
Dikte	ca. 8,6 mm	
Kleur	veelkleurig	
Gewicht	droog	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup>
	verzadigd	ca. 8,2 kg/m <sup>2</sup>
Geo-sterkteklasse	GRK 5	
Watervasthoudend vermogen	ca. 7 l/m <sup>2</sup>	
Mechanisch verstevigd	ja	
UV-bestendig	nee	
Rollbreedte	2 m	
Rollengte	15 m	

### TOEPASSINGEN

- Als beschermlaag tegen mechanische beschadigingen
- Waterabsorptievlies
- direct op de dakafdichting aanbrengen met minimaal 10 cm overlap