




Beschermlaag RMS500K

Als beschermlaag met capillaire werking, neemt water op en leidt het water capillair verder. Extreem absorptievermogen. Deze beschermmat wordt voornamelijk toegepast bij dakmoestuinen.

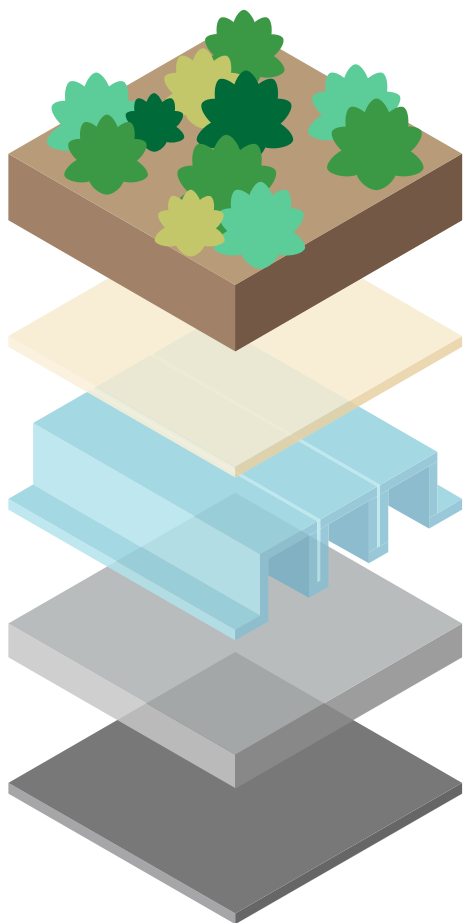

4

Absorberende beschermmat RMS500 K

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	100% PES	
Dikte	ca. 3,6 mm	
Kleur	wit	
Gewicht	droog	ca. 0,5 kg/m ²
	verzadigd	ca. 4,5 kg/m ²
Geo-sterkteklasse	GRK 4	
Watervasthoudend vermogen	ca. 4l/m ²	
Mechanisch verstevigd	ja	
Waterdoorlatendheid	37l/m ² *s (volgens DIN EN ISO 11058)	

Rollbreedte	2 m
Rollengte	25 m

TOEPASSINGEN

- Toepassen met minimaal 10 cm overlap