


Filtervlies SF105

Dunne, mechanisch verstevigde en doorwortelbare filtervlies met aangetoonde waterdoorlatendheid conform FLL-dakbegroeiingsrichtlijn. Dit vlies wordt toegepast als filterlaag tussen drainagelaag en substraatlaag.

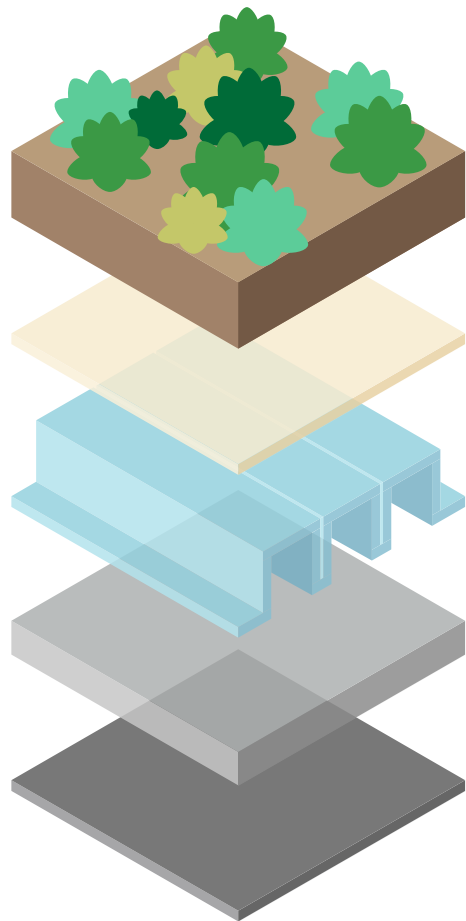

2

Filtervlies

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	PP	
Dikte	ca. 1,1 mm	
Kleur	wit	
Gewicht	ca. 105 g/m ²	
Geo-sterkteklasse	GRK 2	
Mechanische filteractiviteit	0,06 ≤ gew. O ₉₀ ≤ 0,2 mm	EN ISO 12956
Max. trekvermogen lengte/dwars kN/m	7,5/7,5 kN/m	EN ISO 10319
Rekbaarheid lengt/dwars %	90 / 75 %	EN ISO 10319
Statische doorpnssterkte	1200 N	EN ISO 12236
Rolbreedte	2 m	
Rollengte	100 m	

TOEPASSINGEN

horizontale filterlaag tussen de drainagelaag en de substraatlaag