




# Bescherm laag RMS300

Kunststofdoek ter bescherming van de dakafdichting, tevens dient het doek als scheidingslaag en heeft het een waterbufferende functie. Deze beschermmat wordt toegepast bij extensieve groendaken.

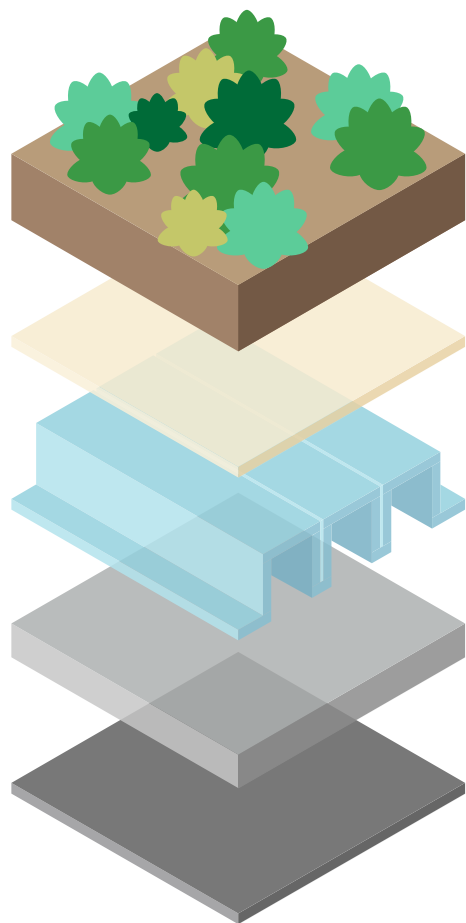

4

## Absorberende beschermmat RMS300

### TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	PP / PES/ Acryl (gerecycleerde vezels)	
Dikte	ca. 3,6 mm	
Kleur	veelkleurig	
Gewicht	droog	ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup>
	verzadigd	ca. 2,3 kg/m <sup>2</sup>
Geo-sterkteklasse	GRK 2	
Watervasthoudend vermogen	ca. 2 l/m <sup>2</sup>	
Mechanisch verstevigd	ja	
UV-bestendig	neen	
Rolbreedte	2 m	
Rollengte	50 m	

### TOEPASSINGEN

- beschermlaag tegen mechanische beschadigingen
- waterabsorptievlies
- direct op de dakafdichting aanbrengen met minimaal 10 cm overlap