




# Beschermlaag RMS500

Kunststofdoek ter bescherming van de dakafdichting, tevens dient het doek als scheidingslaag en heeft het een waterbufferende functie. Deze beschermmat wordt toegepast bij semi-intensieve groendaken.

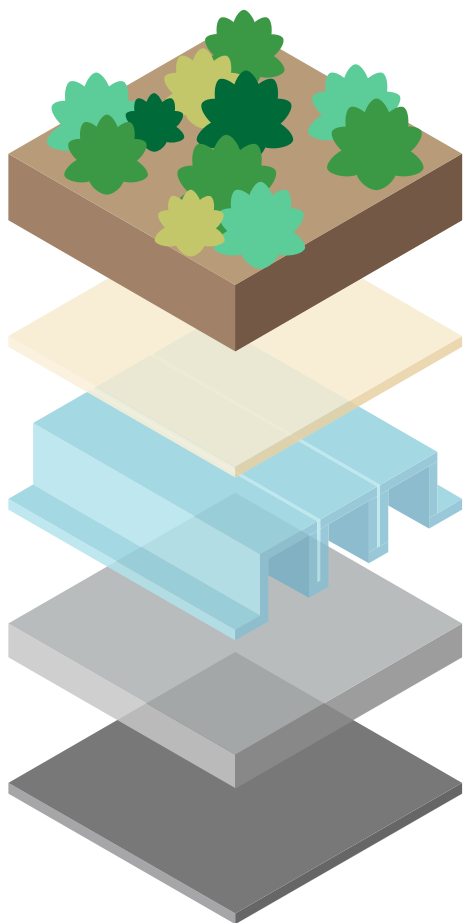

4

## Absorberende beschermmat RMS500

### TECHNISCHE GEGEVENS

|                           |  |                           |
|---------------------------|--|---------------------------|
| Materiaal                 | PP / PES/ Acryl (gerecycleerde vezels) |                           |
| Dikte                     | ca. 4 mm                               |                           |
| Kleur                     | veelkleurig                            |                           |
| Gewicht                   | droog                                  | ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup> |
|                           | verzadigd                              | ca. 4 kg/m <sup>2</sup>   |
| Geo-sterkteklasse         | GRK 3                                  |                           |
| Watervasthoudend vermogen | ca. 3,5 l/m <sup>2</sup>               |                           |
| Mechanisch verstevigd     | ja                                     |                           |
| UV-bestendig              | neen                                   |                           |
| Rolbreedte                | 2 m                                    |                           |
| Rollengte                 | 50 m                                   |                           |

### TOEPASSINGEN

- beschermlaag tegen mechanische beschadigingen
- waterabsorptievlies
- direct op de dakafdichting aanbrengen met minimaal 10 cm overlap