




ZP 80/100/120

Sterke scheiding tussen grind, tegels en substraat. Met omkanting voor stabiliteit. Geperforeerd aluminium. Verschillende hoogtes beschikbaar. Ook beschikbaar in RAL kleuren.

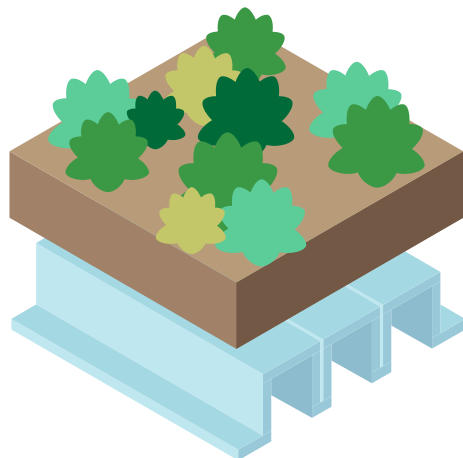

Aluminium grindprofielen

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal aluminium (alternatief RVS)
 Dikte ca. 1 mm

<u>Varianten</u>	<u>Hoogte</u>	<u>Breedte</u>	<u>Lengte</u>
ZP80	80 mm	140 mm	2500 mm
ZP100	100 mm	120 mm	2500 mm
ZP120	120 mm	140 mm	2500 mm

TOEPASSINGEN

- als afscheiding tussen substraat, grindranden en/of bestratingen
- als waterdoorlatende opstaande rand in gootzone van licht hellende daken
- tot max. 5% helling (bijvoorbeeld carport).
- niet geschikt als constructieve dakrand voor hellende daken > 5% dakhelling
- connectoren en hoekprofielen beschikbaar
- optioneel kunnen deze profielen in RAL-kleur naar keuze gelakt worden