




SKL 80/120

Kunststof L-profiel als scheiding tussen grind, tegels en substraat. Voorzien van geperforeerde opstaande kant. Om de 5 lm voorzien van uitzettingsprofiel. Hoekstukken en passtukken verkrijgbaar



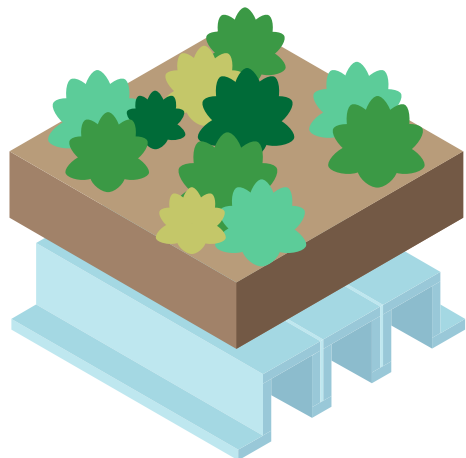

Kunststof grindprofielen

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal HDPE-Regeneraat
 Dikte ca. 3,5 mm

<u>Varianten</u>	<u>Hoogte</u>	<u>Breedte</u>	<u>Lengte</u>
SKL80	80 mm	110 mm	300 mm / 1100 mm
SKL120	120 mm	110 mm	300 mm / 1100 mm

VERWERKING

- Op beschermlaag aanbrengen, uitlijnen en met groendakopbouw verzwaren. Elementen aan elkaar bevestigen d.m.v. de schanier- en klik verbindingen.
- Om de 10 m een dillatie realiseren van +/- 30-40 mm met behulp van de aluminium verbindingstukken.
- Lange bogen kunnen gemaakt worden door een aaneenschakeling van korte elementen.
- Connectoren en hoekprofielen beschikbaar