




FKD58 SD

Waterbufferende polystyreen-drainageplaat met anti-afschuifbeveiliging. Toepasbaar voor extensieve hellende daken van 15° tot 35° dakhelling. Goede waterafvoerende en vasthoudende eigenschappen d.m.v. overlopen van kanalen.



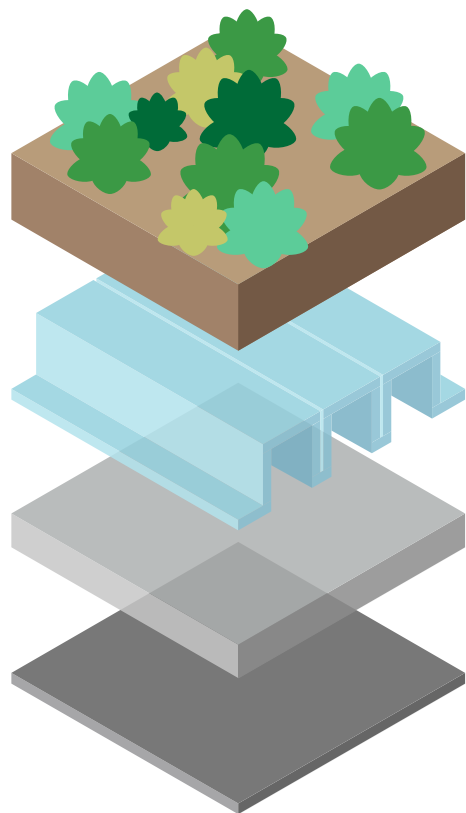

2

Drainagelaag FKD58SD

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	EPS	
Dikte	ca. 58 mm	
Kleur	wit	
Gewicht	ca. 0,87 kg/m ²	
Vulvolume	ca. 18 l/m ²	
Ontwatering bij	10° afschot	1,56 l/(m*s)
	15° afschot	1,94 l/(m*s)
	20° afschot	2,24 l/(m*s)
	25° afschot	2,53 l/(m*s)
	30° afschot	2,94 l/(m*s)
Waterbuffering	gevuld	ca. 4,3 l/m ² (bij 15°)
	gevuld	ca. 3,2 l/m ² (bij 30°)

AFMETINGEN

Plaatafmeting 0,725m x 1,195m

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Bijzondere goede waterafvoerende vertraging door overlopen van de kanalen
- Afschuifzekere verwerking door zijdelingse vertandingen en overlappingsen
- Ideaal voor maatwerk of projectmatige aanpassingen op het dak te maken
- Geen uitspoelen van substraat doordat de platen naadloos aansluiten
- Afwatering van overtollig water door structuur van de drainageplaat