




# Lava 2/12

Draineerlaag voor intensieve daktuinen in een meerlaagse opbouw voor dakoppervlakken tussen 0 - 5 °. Wordt voornamelijk gebruikt voor het opvullen van FKD40/60 drainageplaten.



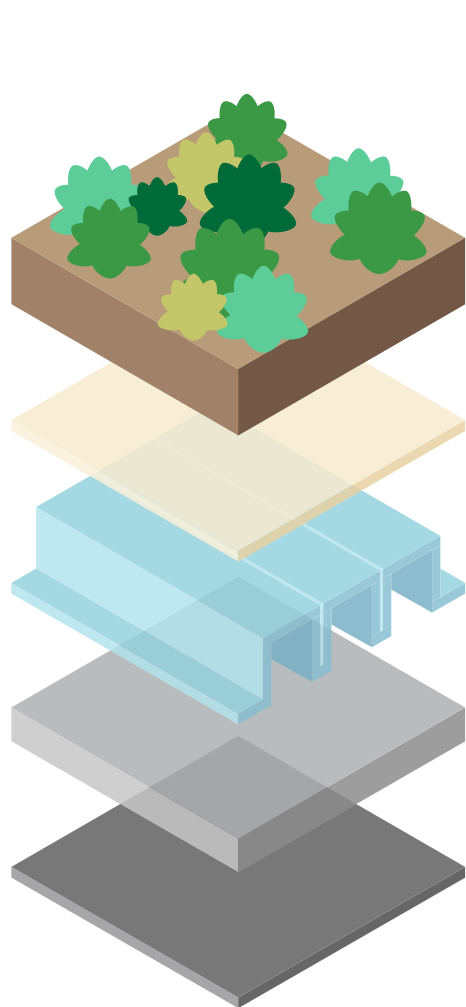

1

## Lava 2/12

### TECHNISCHE GEGEVENS

Korrelgrootte		2/12 mm
Waterdoorlaatbaarheid		
Dichtheid	droog	1050 kg/m <sup>3</sup>
	verzadigd	1150 kg/m <sup>3</sup>

Max. watergehalte	ca. 12 vol%
Organische stof	4,5 g/l
pH	7,5

### GRONDSTOFFEN

Vulkaangesteente ( Augiet, Olivijn, Limoniet, Biotiet)

voldoet aan de FLL- richtlijn

Wij beschikken over  
een eigen blaaswagen  
voor al uw grote  
projecten!

