




Argex 8/16 rond

Draineer- en verluchtingslaag voor intensieve daktuinen in een meerlaagse opbouw voor dakoppervlakken tussen 0 - 5 °. Door zeer lage dichtheid is dit product erg geschikt voor het creëren van hoogteverschillen zonder het toelaatbare gewicht te overschrijden.



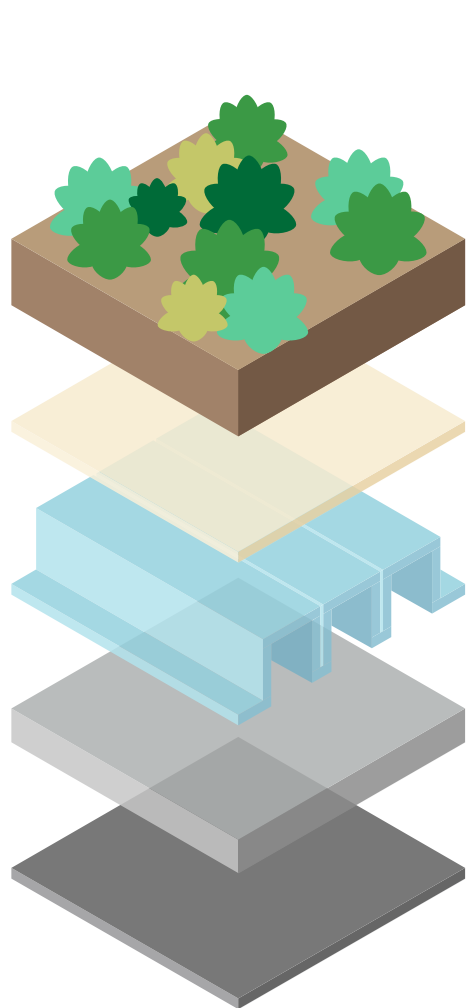

1

Argex 8/16

TECHNISCHE GEGEVENS

Korrelgrootte	8/16 mm
Dichtheid	340 kg/m ³
Max. watergehalte	34% (24u)

GRONDSTOFFEN

100 % klei (natuurproduct)

TOEPASSINGEN

- Door het geringe gewicht van de Argexkorrels en zijn inwendige wrijvingshoek van 30° is het mogelijk op eenvoudige wijze niveauverschillen en hellingen (max. 30°) aan te maken.
- Bij de aanleg van dakterrassen kan een laag losse Argex als legbed voor tegels met minimale afmetingen (40 x 40 cm) fungeren, wat tegeldragers overbodig maakt.
- Technische fiche van de fabrikant: [download](#)

Wij beschikken over een eigen blaaswagen voor al uw grote projecten!

