





Hellend groendak

Hellende groendaken vormen een geval apart. Tijdens de ontwerpfase is er bijzondere aandacht nodig voor de dakopbouw en de eventuele noodzaak tot schuifbeveiligingsmaatregelen. Ook wat de vegetatie betreft zijn er speciale vereisten, want niet alle plantensoorten gedijen goed op een hellend dak.

Eigenschappen

- systemen op maat, met gerichte oplossing volgens de architectuur van het dak
- geschikt voor daken met helling van 5° tot 45°, met vanaf 15° noodzaak tot schuifbeveiligingsmaatregelen



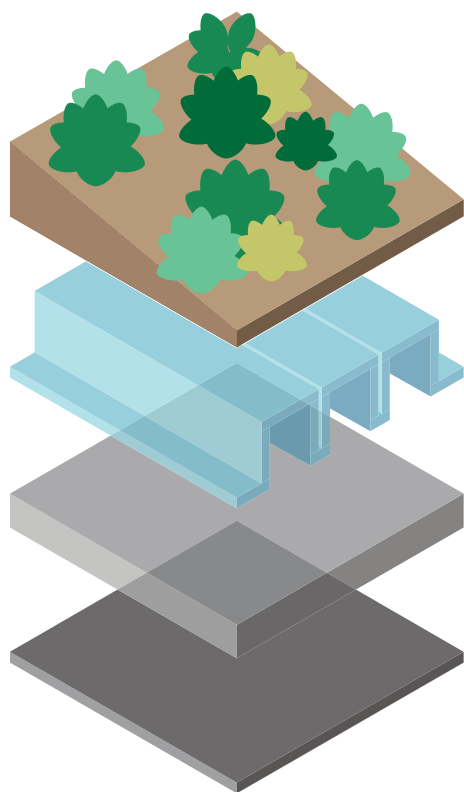

1

Beplantingskeuze & substraat

vegetatie afhankelijk van de substraatdikte en hellingsgraad
beplanting steeds in de vorm van vegetatiematten of plugplanten

2

Drainage- & bufferlaag

GEEN of FKD58SD

3

Absorberende beschermmat

GEEN of SSV800

4

Wortelwerende dakafdichting

EPDM / BITUMEN of PVC dakafdichting (bij voorkeur wortelwerend)
Het type dakafdichting beïnvloedt de heersende afschuifkrachten

Een groendak
kan tot
45° helling
geplaatst
worden.

