




# Extensief substraat mineraal

Groeimedium voor extensieve groendaken in een meerlaagse opbouw voor dakoppervlakken tussen 0 - 5 °. Dit substraat heeft een hoge waterbuffering door de toevoeging van een groot aandeel poreuze mineralen.



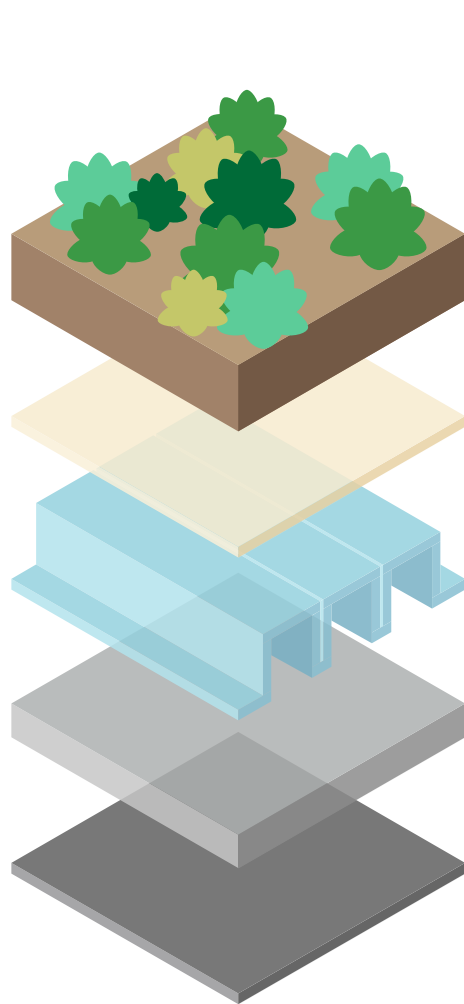

1

## Extensief substraat EXMIN

### TECHNISCHE GEGEVENS

Korrelgrootte	0/12	
Waterdoorlaatbaarheid	183 mm/min	
Dichtheid	droog	1100 kg/m <sup>3</sup>
	verzadigd	1360 kg/m <sup>3</sup>
Max. watergehalte	26 vol-%	
Organische stof	0,6 gew %	
pH	7,9	

### GRONDSTOFFEN

Lava  
Puumsteen  
Groencompost

### NUTRIËNTEN

Stikstof	4 mg/l
Fosfor	11 mg/l
Kalium	154 mg/l
Magnesium	22 mg/l

Wij beschikken over een blaaswagen voor al uw grote projecten!

