




Buiten groengevel

Deze groengevelsystemen behoren tot de meest flexibele systemen op de markt. De panelen worden beplant met een variëteit aan plantsoorten, afgestemd op het klimaat en de specifieke situatie van uw gevel.



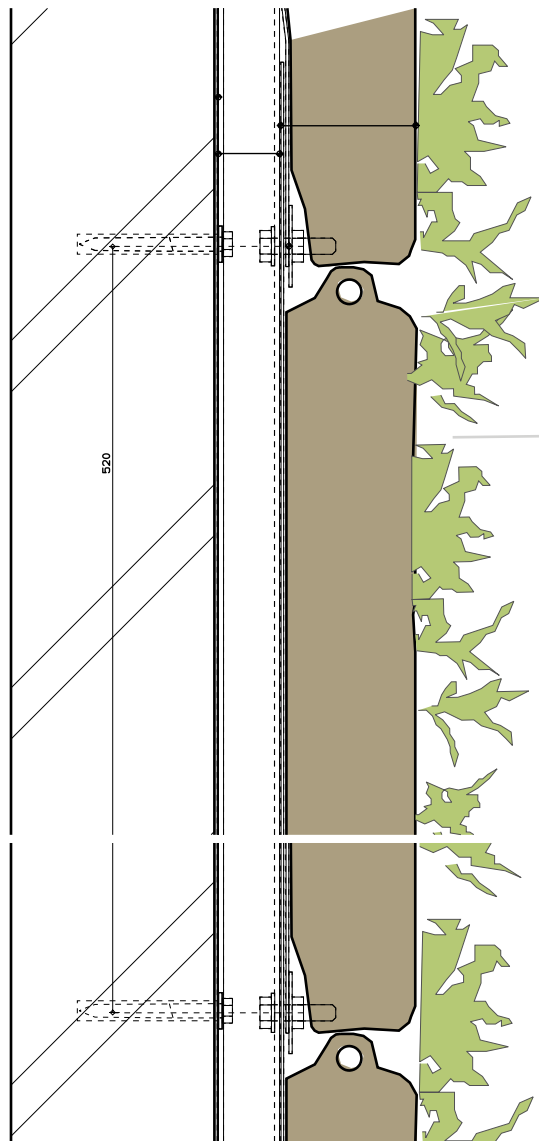

Het Sempergreen flexipanel bestaat uit:

- TPO membraan aan de achterzijde
- speciaal ontwikkelde, geperste substraatmat
- capillair, UV-bestendig en sterk vlies
- beplanting




TECHNISCHE GEGEVENS:

- ca. 90% begroeiing bij plaatsing
- Droog gewicht: ca. 20-25 kg/m²
- Verzadigd gewicht: ca. 40-45 kg/m²
- Standaard dikte systeem: ca. 10 cm (zonder beplanting)
- Standaard afmetingen: 62 cm x 52 cm

Dit systeem kan zowel binnen als buiten toegepast worden.



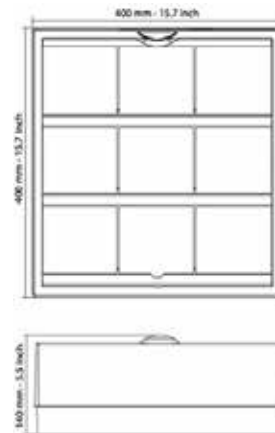

Dit systeem kan zowel binnen als buiten toegepast worden.

